

Q
e A
Q
Z



QUARZITE
Nel cuore della materia

Blustyle®
CERAMICA

Q
e
A
R
Z

Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.

Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.

Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.

Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.

Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle. An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.

Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.

A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.

A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.



Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.

Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.

Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.

Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.

Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix.

Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.

Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.

Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.

Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.

Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.

*QUARZITE si ispira alle pregiate pietre quarzifere delle cave di Barge. I quattro colori ANTARES DORADO SIRIO ORION sono presentati in tre formati e due finiture: la finitura da interno è rettificata e contraddistinta da una dolce stonalizzazione dal riflesso satinato per un ambiente contemporaneo ed elegante; la finitura da esterno è caratterizzata dalla superficie antiscivolo della pietra a spacco e da una grafica versatile e modulare.
Quarzite, una roccia straordinaria ricca di quarzo che brilla di bellezza.*

*Inspiration for QUARZITE comes from prestigious Quarzite stones of Barge caves.
Four colors ANTARES DORADO SIRIO ORION are available in three sizes and two surface finishes: Indoor is rectified with a gentle shade variation together with a satin reflection for a contemporary and elegant space; Outdoor has antislip surface of split stone combined with a versatile and modular graphic.
Quarzite, an extraordinary stone rich in quartz and with a shining beauty.*

*QUARZITE s'inspire des précieuses pierres quartzifères des carrières de Barges.
Les quatre couleurs ANTARES DORADO SIRIO ORION sont présentées dans trois formats et deux finitions : la finition pour intérieurs est rectifiée et caractérisée par une légère variabilité chromatique aux reflets satinés pour un espace contemporain et élégant; la finition pour extérieurs présente la surface antidérapante de la pierre de taille et un graphisme polyvalent et modulaire.
Quarzite, une roche extraordinaire, riche en quartz à la beauté étincelante.*


*QUARZITE findet seine Inspiration in den kostbaren, quarzhaltigen Steinen der Steinbrüche von Barge.
Die vier Farben ANTARES DORADO SIRIO ORION werden in drei Formaten und zwei Oberflächen-Finishs angeboten: die Oberfläche für den Innenbereich ist geschliffen und weist sanfte Farbschattierungen mit satiniertem Reflex auf, ideal für ein modernes und elegantes Ambiente; das Finish für den Außenbereich kennzeichnet sich durch die rutschfeste Oberfläche des Spaltsteins und eine vielseitige, modulare Grafik.
Quarzite - ein außerordentlicher, quarzreicher Stein, der vor Schönheit strahlt.*



ANTARES



4

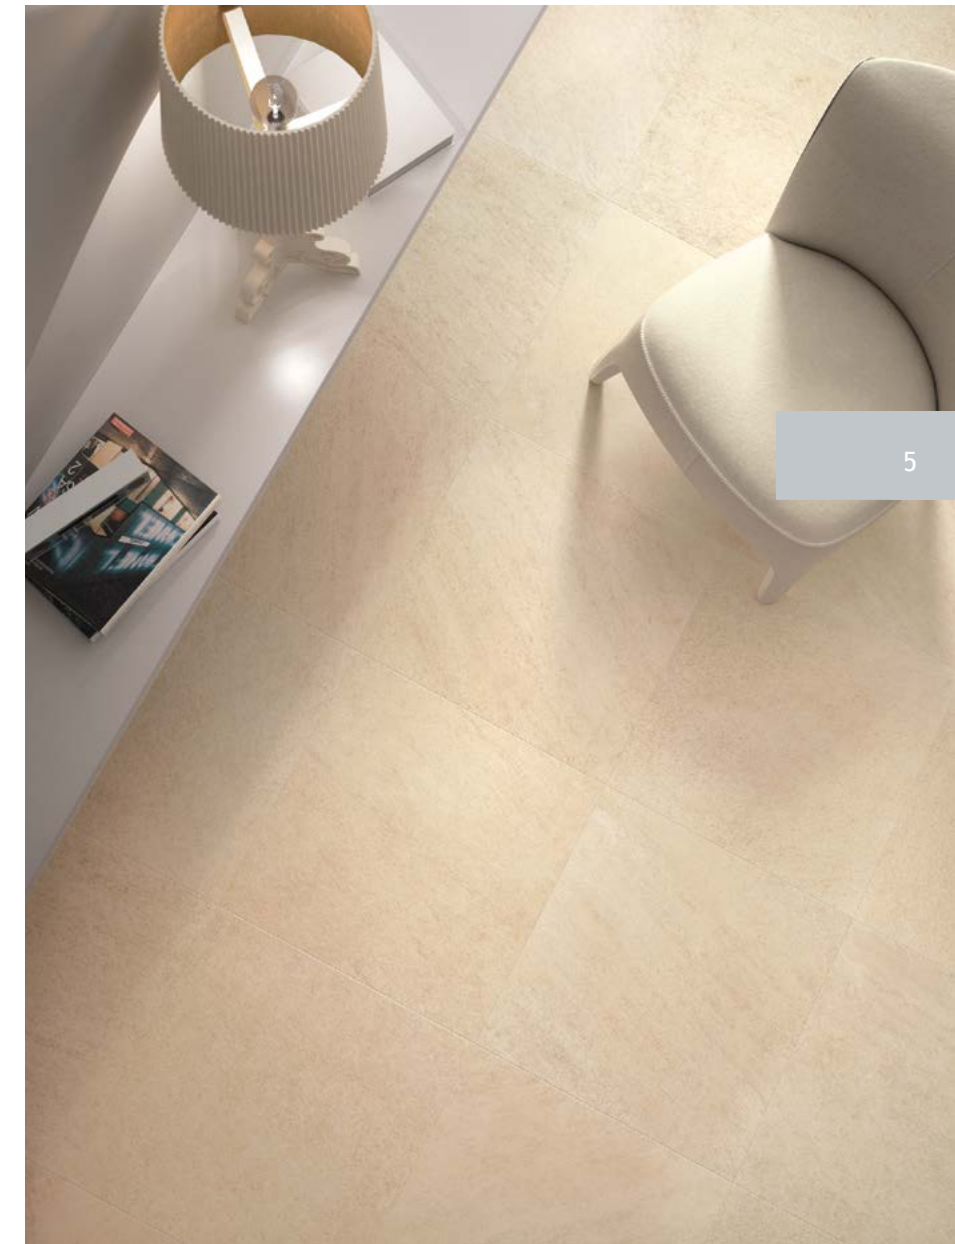

5

ANTARES OUTDOOR



DORADO





DORADO OUTDOOR



1 2

1 3

SIRIO



SIRIO



14



15

SIRIO OUTDOOR



ORION



ORION



ORION OUTDOOR

QUARZITE

Rettificata

Rectified

Rectifié

Stumpfschliff

ANTARES



60x60x1,0 Rett.

30x60x1,0 Rett.

DORADO



60x60x1,0 Rett.

30x60x1,0 Rett.

SIRIO



60x60x1,0 Rett.

30x60x1,0 Rett.

ORION



60x60x1,0 Rett.

30x60x1,0 Rett.

QUARZITE OUTDOOR

ANTARES OUTDOOR



30x60x1,0

20x40x1,0

DORADO OUTDOOR



30x60x1,0

20x40x1,0


SIRIO OUTDOOR



30x60x1,0

20x40x1,0

ORION OUTDOOR

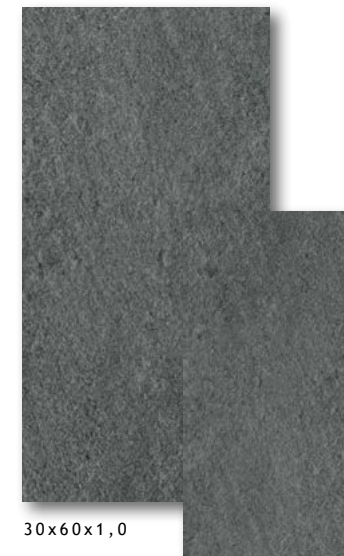


30x60x1,0

20x40x1,0


Pezzi speciali Special pieces Pièces spéciales Formteile

BATTISCOPIA
SKIRTING TILE
PLINTHE
SOCKELLEISTE



60x5,5x1,0 Rett.
(Quarzite)

GRADINO LINE
STEP TREAD LINE
NEZ DE MARCHE LINE
STUFENPLATTE LINE



32,5x45x1,0 Rett.
(Quarzite)

COPRIBORDO
L-SHAPED PIECE FLEX
FINISSAGE FLEX
SCHENKELPLATTE FLEX



16x30x4,5/1,0
(Quarzite Outdoor)









QUARZITE

Conforme - In compliance with
Conforme - Gemäß:
ISO 13006-G,
EN 14411-G,
ANSI A137.1

Bla UGL

Gres Porcellanato non smaltato
Unglazed impervious
porcelain Paver Tiles
Grès Cérame
Porzellanfeinsteinzeug, unglasiert

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Assorbimento d'acqua	Resistenza alla flessione	Sforzo di rottura (S)	Resistenza all'abrasione profonda	Resistenza alle macchie	Resistenza all'attacco chimico	Resistenza allo scivolamento					Resistenza al gelo	
	Water absorption	Bending strength	Breaking strength (S)	Deep abrasion resistance	Stain resistance	Resistance to chemical etching	Slip resistance					Frost resistance	
	Absorption d'eau	Résistance à la flexion	Charge de rupture (S)	Résistance à l'usure l'abrasion profonde	Résistance aux taches	Résistance à l'attaque chimique	Résistance au glissement					Résistance au gel	
	Wasseraufnahmefähigkeit	Mechanischer widerstand	Bruchlast (S)	Abriebfestigkeit	Fleckenbeständigkeit	Beständigkeit gegen Chemikalien	Rutschfestigkeit					Frostbeständigkeit	
													
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ASTM C 1028	ANSI A137.1 BOT 3000 DCOF	ISO 10545-12	
QUARZITE	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA - UHA	R9	-	> 0,40	COF ≥ 0,60 Dry COF ≥ 0,60 Wet	≥ 0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher	
QUARZITE OUTDOOR	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA - UHA	R12	A+B+C	> 0,60	COF ≥ 0,60 Dry COF ≥ 0,60 Wet	-	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher	

CONFEZIONI - PACKAGING EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati Sizes Formats Format	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M ² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box KG par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M ² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet KG par palette Kg pro Palette
cm. 60x60x1,0 Rett.	4	1,440	33,00	24	34,56	792
cm. 30x60x1,0 Rett.	8	1,440	32,00	32	46,08	1024
cm. 30x60x1,0	8	1,449	32,20	32	46,38	1030
cm. 20x40x1,0	12	0,969	21,00	54	52,35	1134
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 60x5,5x1,0 Rett.	12	7,200 ml.	8,52	50	360,00 ml.	426
Gradino Line - Step Tread Line Nez de marche Line - Stufenplatte Line cm. 32,5x45x1,0 Rett.	6	-	20,40	24	144 pz.	489
Copribordo - L-shaped piece Flex Finissage Flex - Schenkeplatte Flex cm. 16x30x4,5/1,0	8	-	10,40	28	224 pz.	291

Voci di Capitolato - Product Specification - Description pour cahiers des charges - Beschreibungen für Spezifikationen:
www.blustyleceramica.it

CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Versione Finish Finition Ausführung	Colori Colours Couleurs Farben	Grado di stonalizzazione Deshading degree Degré de dénuancement Grad der Enttonalisierung	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächenbearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken			
		ANTARES	DORADO	SIRIO	ORION	ANSI A137.1					
QUARZITE	Ambra chiaro Clear amber Ambre claire Heller bernstein	Dorato Golden Doré Goldfarbig	Grigio muschiato Moss grey Gris musqué Moschusgrau	Carbone Charcoal Charbon de bois Kohle	V2 Basso V2 Low V2 Faible V2 Gering	Satinato Satin Satiné Satinert	Morbida Soft Douce Weich	Lievemente Finally cut Légèrement ciselé Leicht eingemeißelt	Cesellata Rectified Rectifiée Stumpfschliff	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf
QUARZITE OUTDOOR	Ambra chiaro Clear amber Ambre claire Heller bernstein	Dorato Golden Doré Goldfarbig	Grigio muschiato Moss grey Gris musqué Moschusgrau	Carbone Charcoal Charbon de bois Kohle	V4 Alto V4 Major V4 Élevé V4 Stark	Brillante High Gloss Brillant Glänzend	Ruvida Rough Rugueuse Rau	Spacco di cava Quarry split Striée Felsig	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Leggermente sbrecciati Finally rustic edge Légèrement ébreché Leicht abgesplittert	Naturali Natural Naturel Natürlich

Fuga
Joint
Joint
Fugenbreite

dimensione distanziatore
joint
petit croix
fügenkreuz
≥ 2 mm. / ≥ 3 mm. (OUTDOOR)

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.

CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren	Finiture Finishing Finitions Oberfläche
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati, silicato di zirconio, allumina, lustro a base di cerio	450 Kg/cm ² Quarzite: 2 stampi Quarzite outdoor: 4 stampi	Decorazione con tecnologia INKJET	Quarzite 60x60: 34 - 30x60: 68 Quarzite outdoor: 30x60: 92 - 20x40: 130	60 minuti 1200° C	Quarzite: rettificata e rompipilo
Silica-quartz- aluminous clay, coloured oxides, zirconium silicate, alumina, luster-based cerium	450 Kg/cm ² Quarzite: 2 forms Quarzite outdoor: 4 forms	Decoration with technology INKJET	Quarzite 60x60: 34 - 30x60: 68 Quarzite outdoor: 30x60: 92 - 20x40: 130	60 minutes 1200° C	Quarzite: rectified and chamfer
Argiles silico- quartz -alumineuses, oxydes colorés, le silicate de zirconium, l'alumine, lustre à base de cérium	450 Kg/cm ² Quarzite: 2 formes Quarzite outdoor: 4 formes	Décoration avec technologie INKJET	Quarzite 60x60: 34 - 30x60: 68 Quarzite outdoor: 30x60: 92 - 20x40: 130	60 minutes 1200° C	Quarzite: rectifiée at profil
Aluminium- Quarz, silikathaltige Tone, gefaerbte Oxyde, Zirkoniumsilikat, Aluminiumoxid, Glanz-basierte Cerium	450 Kg/cm ² Quarzite: 2 pressformen Quarzite outdoor: 4 pressformen	Dekoration mit INKJET	Quarzite 60x60: 34 - 30x60: 68 Quarzite outdoor: 30x60: 92 - 20x40: 130	60 Minuten 1200° C	Quarzite: geschliffen und stumpfschliff

2 2

Blustyle
CERAMICA



Residenziale e pubblico
Residential and public
Résidentiel et public
Wohnbereich und öffentlich


MADE IN ITALY

2 3



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASA CLIMA. Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, obtained the PARTNER CASA CLIMA certification.



Sistema di gestione della qualità siti produttivi
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites

Certificazioni / Certifications / Zertifizierungen / Certifications

Voci di Capitolato / Product Specification / Description pour cahiers des charges / Beschreibungen für Spezifikationen:

www.blustyleceramica.it

QUARZITE

Blustyle[®]
CERAMICA

Bella per sempre

BLUSTYLE CERAMICA

Strada Statale 467 nr.121, 42013 - S.Antonino di Casalgrande (RE), Italy

ITALIA ▶ Tel. +39 0522 773555 - Fax +39 0522 773550

EXPORT DEPT. ▶ Ph. +39 0536 259171 - Fax +39 0536 259177

www.blustyleceramica.it - info@blustyleceramica.it

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.