



seal  
system

## TECEdrainpoint S

Novi program za plastične odvode,  
sa Seal System certificiranim sustavom hidroizolacije

**Novo**

**TECE:**


Intelligente Haustechnik

## TECEdrainpoint S – modularni sustav

A



B

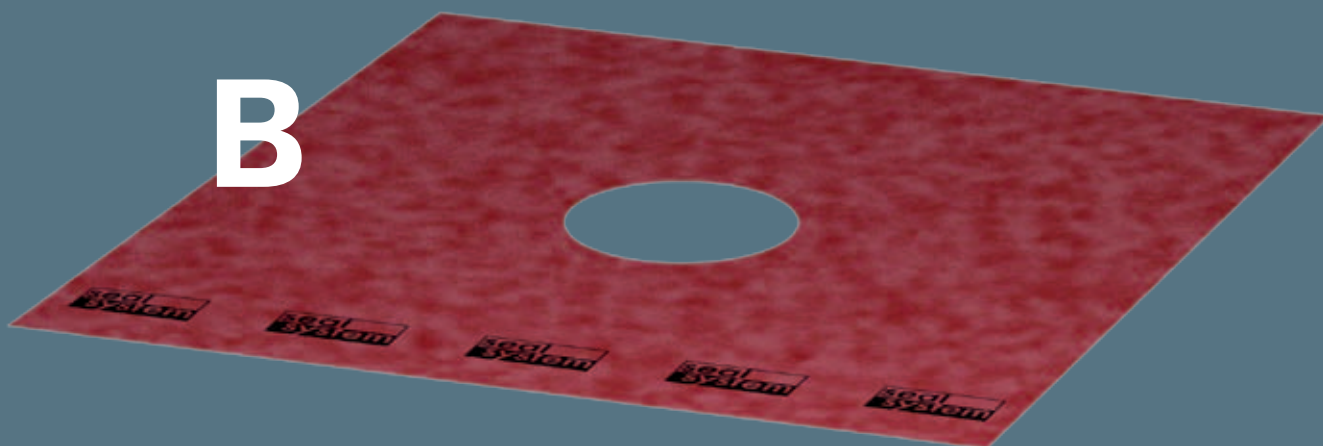

C



Kombinacija je odlučujuća - za svaku primjenu ispravno rješenje.

TECEdrainpoint S-odvodne posude (C) dostupne su s okomitim ili vodoravnim odvodom u tri nominalne duljine, a u kombinaciji s izolacijom (B) i nasadnim dijelom s dizajnerskom rešetkom (A) dobivate kompletan odvod.




Za ugradnju u uređenoj kupaonici na raspolaganju je dizajnerska rešetka „quadratum“, kao i rešetke s antivan-dalskim pričvršćenjem. Produžetci i dodatni pribor zaokružuju modularni sustav. Prema odabiru sve zatvarače za neugodne mirise moguće je naručiti kao rezervni dio ili zamijeniti postojeći s novo razvijenim dvostupanjskim membranskim zatvaračem za neugodne mirise.

# Osnovni elementi

## A

	Nasadni dijelovi uklj. dizajnersku rešetku		
	Okvir za rešetku, plastika	Okvir za rešetku, plemeniti čelik	
100 mm	 366 00 01	 366 00 02	 366 00 07
150 mm	 366 00 03	 366 00 04	 366 00 08



## B

Izolacija		
Brtvena manšeta za izolaciju u spoju (PP/PE)	Set priрубnice za spoj stezne priрубnice (plemeniti čelik)	Izrez brtvene folije EPDM 480 x 480 mm
 369 00 04	 369 00 03	 369 00 06






## C

	Odvodno tijelo			
	Okomito	Vodoravno		
DN 50	 360 16 00	 360 14 00 posebno plitak*	 360 14 01 za terase	 360 15 00
DN70	 360 36 00	 360 35 00	*smanjen stupac vode 30 mm	
DN 100	 360 76 00	 360 75 00		

# Pribor

Produžetci	
Nasadni element s univerzalnom priрубnicom (plastika)	 366 00 05
Produžetak (plastika)	 366 00 06

Zatvarač neugodnih mirisa	
Zatvarač neugodnih mirisa, posebno plitak	 369 50 00
Zatvarač neugodnih mirisa, Norm	 369 50 01
Dvostupanjski membranski zatvarač neugodnih mirisa	 369 50 02

	Dizajnerske rešetke	
	100 mm	142 mm
Bez vijaka	 366 50 02	 366 50 03
	 366 50 06	 366 50 09
Mogućnost pričvršćenja vijcima	 366 50 00	 366 50 01

# Setovi odvoda

Kompletni setovi odvoda	
<b>TECEdrainpoint S 110 set odvoda posebno plitak s univerzalnom priрубnicom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>odvodno tijelo DN 50 vodoravno, posebno plitko s univerzalnom priрубnicom</li> <li>učinak odvodnje 0,8 l/s</li> <li>smanjen stupac vode = 30 mm</li> <li>s kugličnim zglobovima i bočnim dovodom DN 40 uklj. završne čepove</li> <li>odvojivi zatvarač neugodnih mirisa</li> <li>nasadni dio s okvirom rešetke od plastike (ABS) i O-prstenom</li> <li>TECEdrainpoint-dizajnerska rešetka od vučenog plemenitog čelika 100 x 100 mm</li> </ul>	 360 11 00
<b>TECEdrainpoint S 120 set odvoda Norm s univerzalnom priрубnicom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>odvodno tijelo DN 50 vodoravno, Norm s univerzalnom priрубnicom</li> <li>učinak odvodnje 1,1 l/s</li> <li>stupac vode = 50 mm sukladno DIN EN 1253</li> <li>s kugličnim zglobovima i bočnim dovodom DN 40 uklj. završne čepove</li> <li>odvojivi zatvarač neugodnih mirisa</li> <li>nasadni dio s okvirom za rešetku od plastike (ABS) i O-prstenom</li> <li>TECEdrainpoint-dizajnerska rešetka od vučenog plemenitog čelika 100 x 100 mm</li> </ul>	 360 12 00
<b>TECEdrainpoint S 130 set odvoda, okomiti s univerzalnom priрубnicom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>odvodno tijelo DN 50 okomito s univerzalnom priрубnicom</li> <li>učinak odvodnje 1,5 l/s</li> <li>stupac vode = 50 mm sukladno DIN EN 1253</li> <li>odvojivi zatvarač neugodnih mirisa</li> <li>nasadni dio s okvirom za rešetku od plastike (ABS) i O-prstenom</li> <li>TECEdrainpoint-dizajnerska rešetka od vučenog plemenitog čelika 100 x 100 mm</li> </ul>	 360 13 00
<b>TECEdrainpoint S 50 set odvoda, posebno plitak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>odvodno tijelo DN 50 vodoravno, posebno plitko s pridržnim rubom</li> <li>učinak odvodnje 0,6 l/s</li> <li>smanjen učinak odvodnje = 30 mm</li> <li>odvojivi zatvarač neugodnih mirisa</li> <li>nasadni dio s okvirom za rešetku od plastike (ABS) i O-prstenom</li> <li>TECEdrainpoint-dizajnerska rešetka od vučenog plemenitog čelika 100 x 100 mm</li> </ul>	 360 10 50

S TECEdrainpoint S točkastim odvodom – ovisno gdje i kada planirate postaviti odvod, imate mogućnost individualno sastaviti odvod kroz naš modularni sustav ili odabrati jedan od kompletnih setova odvoda.

# TECEdrainpoint S točkasta odvodnja

## TECEdrainpoint S – novi standard za plastične odvode.

TECEdrainpoint S s univerzalnom prirubnicom – u svakoj situaciji ispravan odvod.

Jedinstvena univerzalna prirubnica  
Samo jedna izvedba prirubnice za tekuće i prugaste izolacije u spoju ili spojeve stezne prirubnice

Jedinstven promjer  
Sjecišta za nasadne dijelove, zatvarače neugodnih mirisa ili okvire za rešetke različitih odvoda jednaka su – sve je kompatibilno i može se proizvoljno kombinirati

Jednostavna narudžba :  
četiri različita kompletna odvoda i jedan modularni program za individualno sastavljanje pojedinih komponenta.

Certificirana sigurnost kroz „Seal System“  
Preko 100 neovisnih ispitivanja kombinacija s hidroizolacijskim sustavima renomiranih proizvođača postavljaju nova mjerila u području sigurnosti i jamstva.




**Novo**



# Mali asortiman, velika prednost – točkasta odvodnja made by TECE.

Slobodna mogućnost kombiniranja svih odvoda, nasadnih dijelova i ostalih dijelova pribora smanjuje trošak pri skladištenju i pojednostavljuje postupak naručivanja. Tko želi još jednostavniji postupak može za uobičajene kombinacije odvoda naručiti kompletne setove s rešetkom, okvirom za rešetku i nasadnim dijelovima.

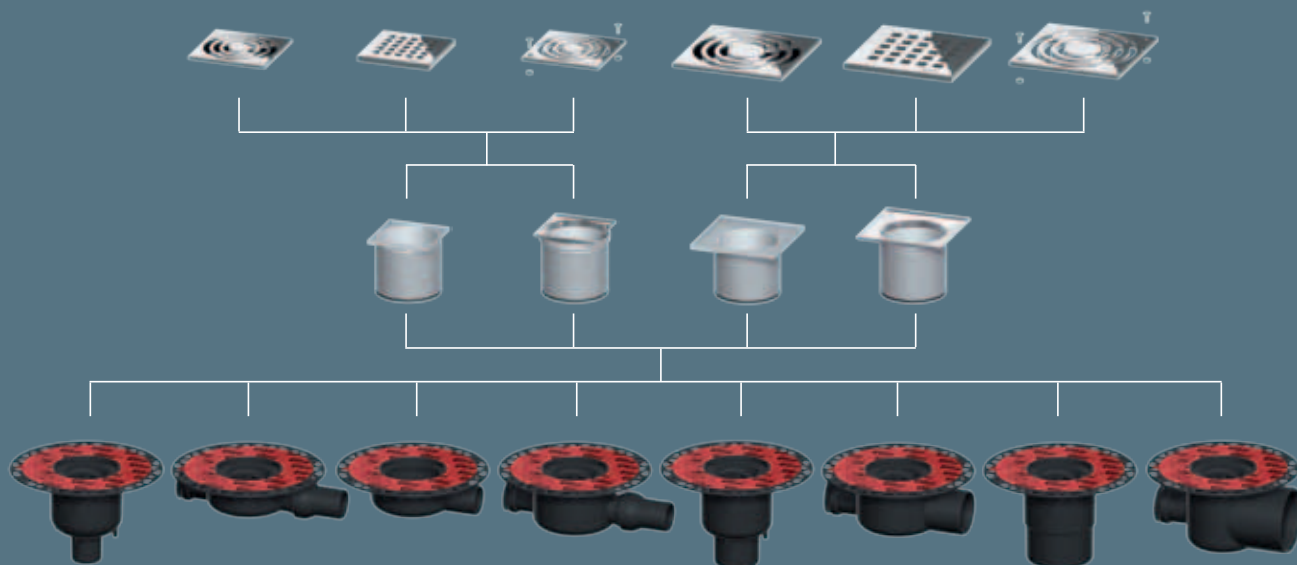

TECE d.o.o.  
Fallerovo šetalište 16  
10000 Zagreb  
T: +385 1 3079 000  
F: +385 1 3079 048  
E: [info@tece.hr](mailto:info@tece.hr)  
[www.tece.hr](http://www.tece.hr)

TECE GmbH  
T: +49 2572 928-0  
F: +49 2572 928-124  
E: [info@tece.de](mailto:info@tece.de)  
[www.tece.de](http://www.tece.de)